


Техническое задание на основание из гранитного отсева

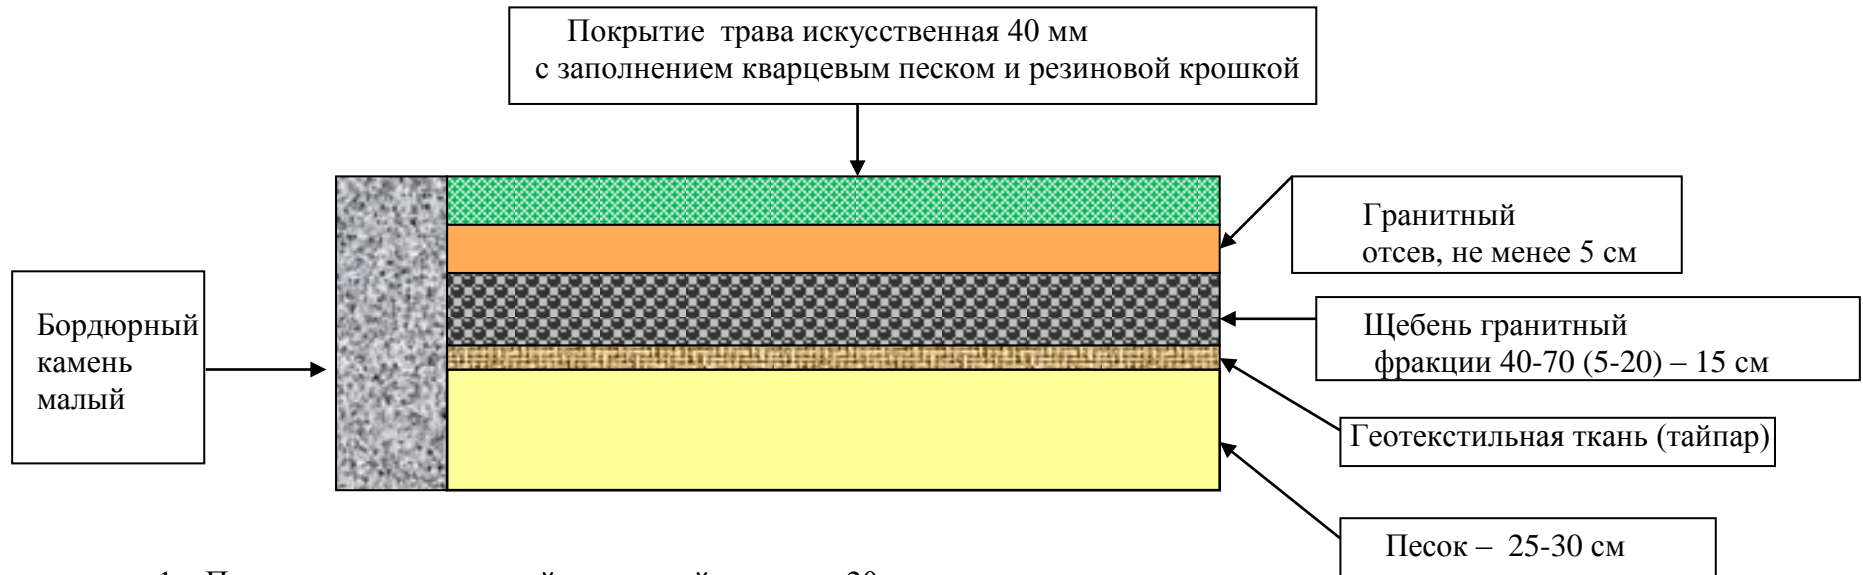

1. Песчаная подушка – слой, толщиной не менее 20 см
2. Щебень – мелкая или средняя фракция или смесь таких фракций. (5-20/ 40-70)
Укладка – на геотекстильную ткань (тайпар) с плотной утрамбовкой каждого слоя – общая толщина щебеночного слоя не менее 10-15 см.
3. Верхний слой – гранитный отсев плотно утрамбовать – толщиной не менее 5 см
4. Поверхность основания – ровная, без ям и углублений, перепады высот поверхности основания не должны превышать 1,5 -2 мм на 1 п.м. Уклон для отвода дождевых вод не менее 2 мм на 1 п.м
5. Периметр основания желательно укрепить малым бордюрным поребриком.
6. Трава искусственная, монофиламентная, устойчивая к солнечным лучам, высота ворса 40 мм, цвет зеленый, разметка белая или желтая, засыпка – 1-й слой – песок кварцевый, фракция 0,32-0.63 мм, не более 14 кг/кв.м, 2-й слой – резиновая крошка, фракции 1,0 – 3.0 мм, не более 7 кг/кв.м.